




MCX 系列射频同轴连接器

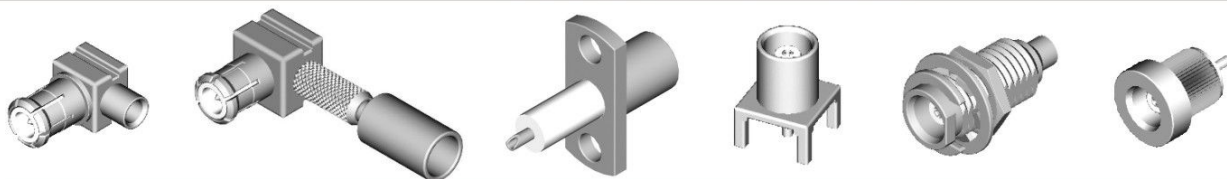

● 概述

MCX 系列射频同轴连接器具有体积小、重量轻、性能优越、可靠性高等优点，广泛应用于对安装体积有特殊要求的领域。

执行标准：GJB681A(MIL-C-39012)

● 主要技术特性

特性阻抗：50Ω
 频率范围：0~6GHz
 接触电阻：
 内导体 ≤ 4.0mΩ
 外导体 ≤ 2.0mΩ
 绝缘电阻：≥ 1000MΩ
 介质耐压：750V
 电压驻波比：≤ 1.3
 连接器耐久性：500次

● 材料及涂覆

中心接触件：

插针——锡青铜，镀金

插孔——铍青铜，镀金

壳体和其它金属零件：

黄铜，镀金


不锈钢，钝化或镀金

绝缘体：聚四氟乙烯

线 夹：黄铜，镀镍


密封圈：硅橡胶

● 界面尺寸

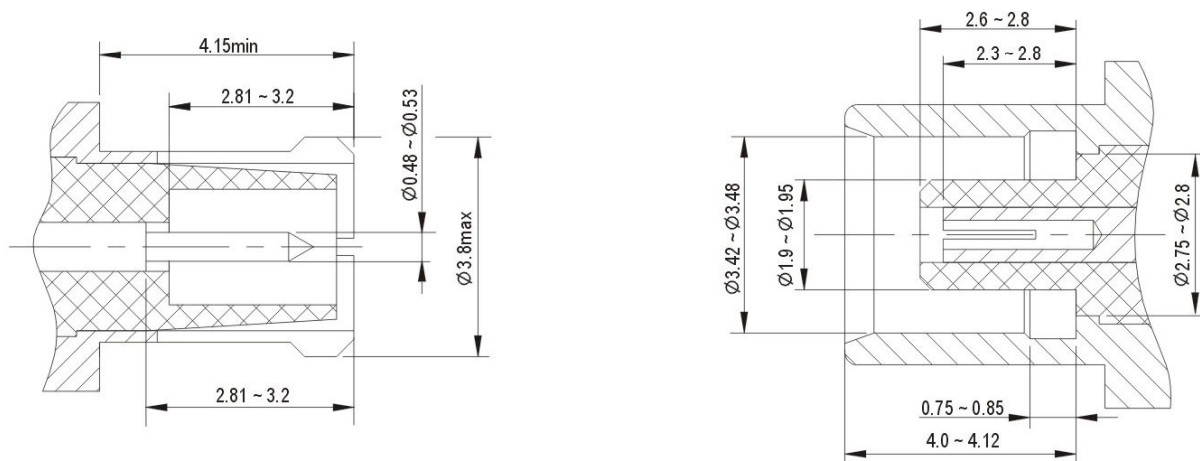





MCX 系列半刚性、半柔性电缆连接器




型号	配接电缆
MCX-JWB1	B1




型号	配接电缆
MCX-KB1	B1

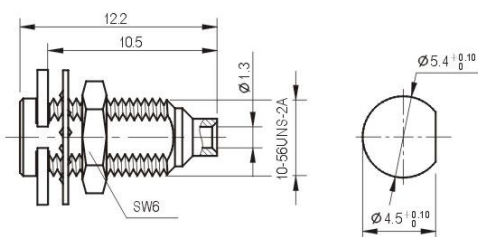


型号	配接电缆
MCX-KYB1	B1




型号	配接电缆
MCX-JB2	B2




型号	配接电缆
MCX-JWB2	B2




型号	配接电缆
MCX-KB2	B2

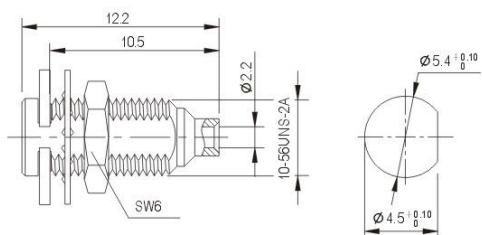


型号	配接电缆
MCX-KYB2	B2




型号	配接电缆
MCX-KWB2	B2



型号	配接电缆
MCX-JB3	B3




型号	配接电缆
MCX-JWB3	B3





型号	配接电缆
MCX-KB3	B3




MCX 系列软电缆连接器

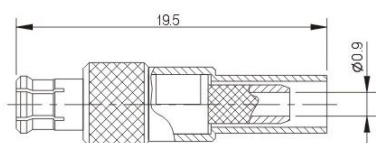


型号
MCX-J2C





型号	配接电缆
MCX-JW2	2

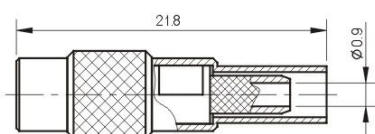


型号	配接电缆
MCX-K2C	2

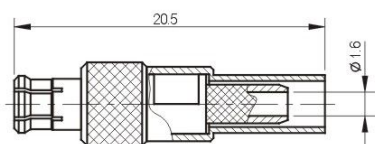


型号	配接电缆
MCX-J3C	3




型号	配接电缆
MCX-JW3	3
MCX-JW3A	3A



型号	配接电缆
MCX-JW3H	3

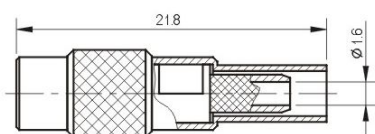



型号	配接电缆
MCX-K3C	3

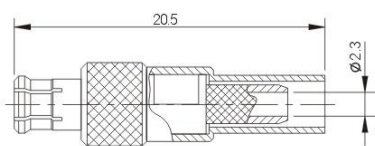



型号	配接电缆
MCX-J4C	4





MCX 系列印制板连接器






型号	L	L1
MCX-JHD	9.7	3.9
MCX-JHD1	8.7	2.9
MCX-JHD2	7.5	1.7






型号	L	L1
MCX-KHD	8.3	2.4
MCX-KHD1	9.3	3.4
MCX-KHD2	7.1	1.2
MCX-KHD3	11.3	3.9



型号	L	L1
MCX-KHD4	10.1	3.5
MCX-KHD7	8.6	2.6
MCX-KHD10	12.5	2.7





型号
MCX-KHD6





型号	L	L1	L2
MCX-KWHD	7.7	1.7	4.7
MCX-KWHD1	8.9	3.9	5.9
MCX-KWHD2	9.9	2.9	6.9





MCX 系列微带连接器





型号	L	L1
MCX-KF	14.3	2.4
MCX-KF1	15.3	3.2





型号
MCX-KF2



型号
MCX-KY



型号
MCX-KPD



型号
MCX-KPD2