




MMCX 系列射频同轴连接器

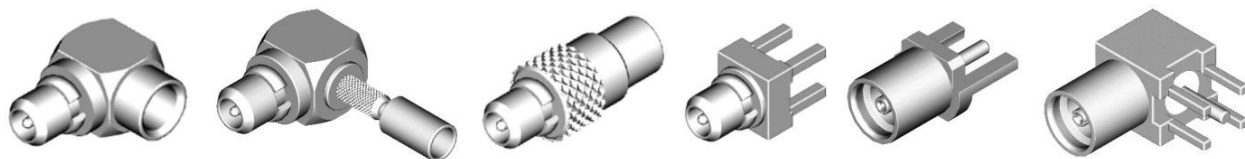

● 概述

MMCX 系列是按照 CECC22340 要求生产的比 MCX 更小的微同轴连接器，体积小、重量轻、连接可靠，插接自锁结构使其具有一定的抗震抗冲击性。广泛应用于对体积、重量有要求的小型通讯及网络设备中连接射频同轴电缆。

执行标准：GJB681A(CECC22340)



● 主要技术特性

特性阻抗：50Ω
 频率范围：0~6GHz
 接触电阻：
 内导体 ≤ 10.0mΩ
 外导体 ≤ 5.0mΩ
 绝缘电阻：≥ 500MΩ
 介质耐压：500V
 电压驻波比：≤ 1.3
 连接器耐久性：500次


● 材料及涂覆

中心接触件：
 插针——锡青铜，镀金
 插孔——铍青铜，镀金
 壳体和其它金属零件：
 黄铜，镀金
 绝缘体：聚四氟乙烯
 线夹：黄铜，镀镍
 密封圈：硅橡胶


● 界面尺寸

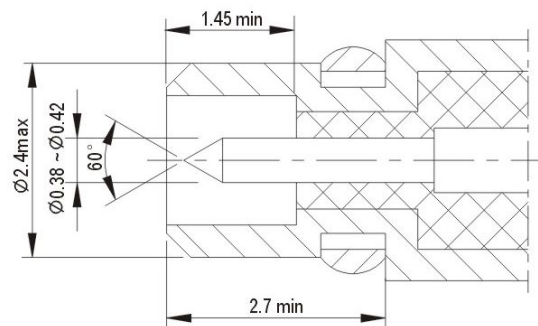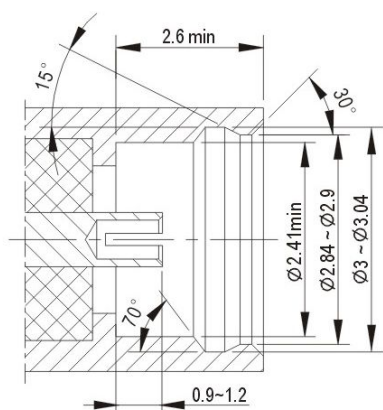

MMCX 系列半刚性、半柔性电缆连接器


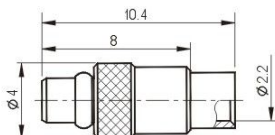


型号	配接电缆
MMCX-JB2	B2




型号	配接电缆
MMCX-JWB2	B2



MMCX 系列软电缆连接器

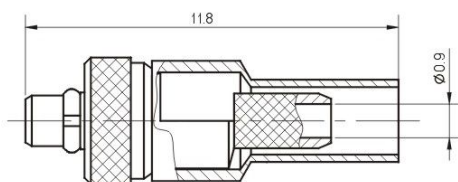



型号	配接电缆
MMCX-J2C	2



型号	配接电缆	L	D
MMCX-JW2	2	10.5	$\phi 0.9$
MMCX-JW3	3	11.6	$\phi 1.6$

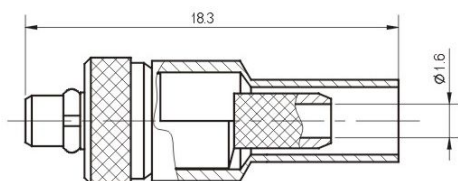



型号	配接电缆
MMCX-J3C	3





型号	配接电缆
MMCX-K3	3





MMCX 系列印制板连接器





型号	L	L1
MMCX-JHD	7.7	2.9
MMCX-JHD1	8.7	3.9






型号
MMCX-JHD2






型号
MMCX-KHD1



型号
MMCX-KHD2



型号
MMCX-KWHD



型号
MMCX-KWHD1