




SMP[®] 系列射频同轴连接器

● 概述

SMP 系列产品是一种超小型推入式射频同轴连接器，它具有体积小、重量轻、使用方便、工作频带宽等特点。SMP 系列连接器有全擒纵、有限擒纵、光孔三种结构。

执行标准：MIL-C-39012



● 主要技术特性


特性阻抗：50Ω
频率范围：0~26.5GHz
接触电阻：
 内导体 ≤ 6.0mΩ
 外导体 ≤ 2.0mΩ
绝缘电阻：≥ 1000MΩ
介质耐压：500V
电压驻波比：≤ 1.3
连接器耐久性：500次

● 材料及涂覆


中心接触件：
 插针——锡青铜，镀金
 插孔——铍青铜，镀金
壳体和其它金属零件：
 黄铜，镀金
绝缘体：聚四氟乙烯
线 夹：黄铜，镀镍
密封圈：硅橡胶

● 界面尺寸

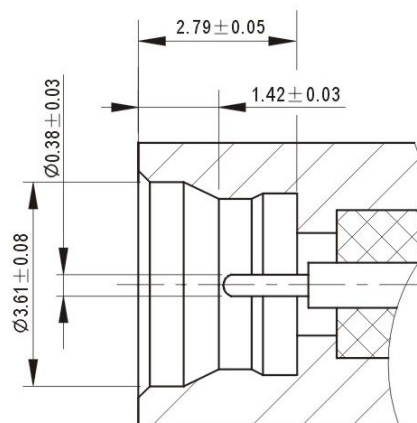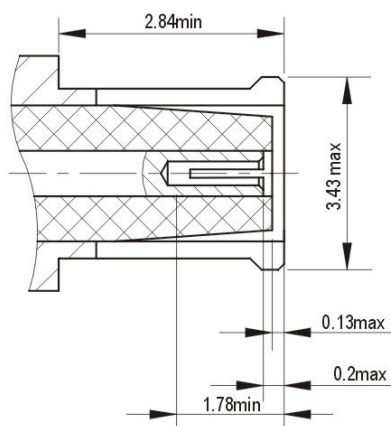





型号	配接电缆
SMP-KWB1	B1

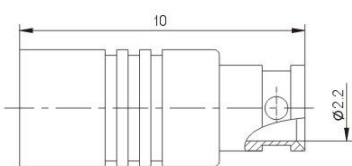



型号	配接电缆
SMP-JB2A	B2



型号	配接电缆
SMP-KB2	B2



型号	配接电缆
SMP-KWB2A	B2

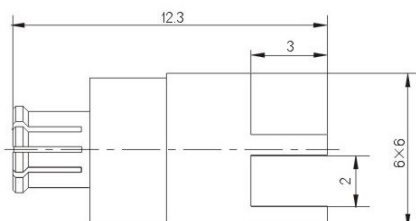

型号
SMP-KHD1